


勝利者 KK3000 行車紀錄器

行車紀錄器使用前請先詳閱說明書

一:結構示意圖

1. 螢幕
2. 開關鍵
3. 復位鍵
4. 菜單鍵
5. 上翻
6. 下翻
7. 確認/開始/暫停
8. 攝像頭
9. 喇叭
10. 彈簧夾
11. AVOUT 輸出
12. USB 插口
13. 記憶卡槽

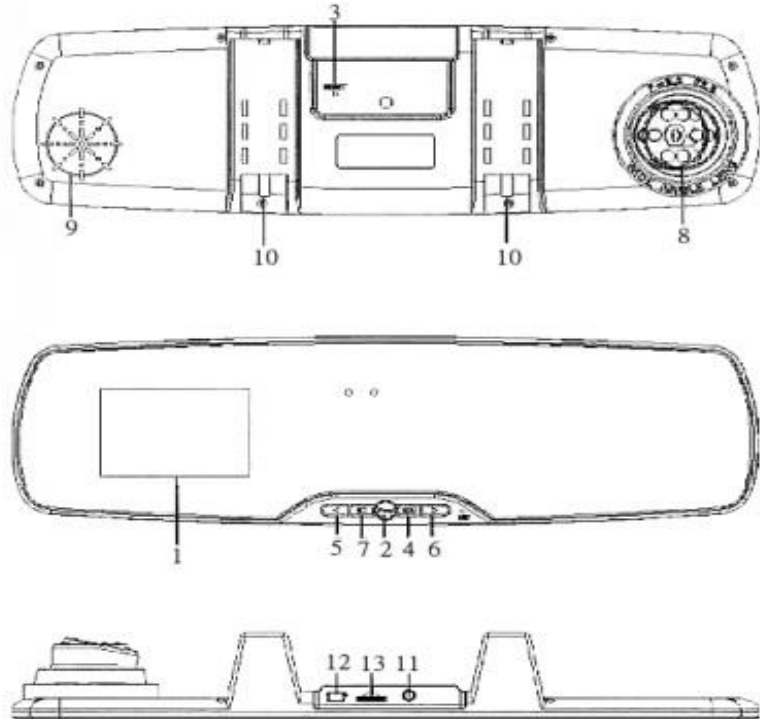

二:使用前注意事項

充電：機器使用前請先使用內附 USB 線連接電腦充電，充電時間為 5 – 8 小時。

* 新機內建電池只有微電量，需先充飽電後行車紀錄器才能正常操作。

Q：為何要充電？

A：機器的內部設定皆須由內置電池供電，另當汽車熄火後機器會延遲關機，此時因汽車已停止供電，所以消耗的電為內置電池。

因此當電池低電量或耗盡時，內部設定便會錯亂，例如顯示時間錯誤等，請固定 2 – 3 個月取下連接電腦充電。

2. 車充：車充安全範圍為 12 V – 24 V，如汽車瞬間脈衝超過 24 V 易導致車充保險絲燒壞，請定期至保養廠檢查汽車電壓。

Q：車充不是可以邊充邊錄？

A：正確來說車充為供電非充電，因行車紀錄器需動態錄影，耗電量較大，車充主要

為供應電源邊充電邊錄影，雖有輸入電流但仍有輸出，因此可充進內置電池的電量較少，為保持機器正常運作才需另外取下充電。

記憶卡：記憶卡需自備，行車記錄器為長時間動態錄影，請使用具有轉速之記憶卡，無轉速會造成機器當機/無法讀取/錄影漏秒等，請使用 class6 以上高轉速，容量需 8 G B 以上之記憶卡。

自動開關機：汽車啟動後，行車紀錄器會自動開機錄影，熄火後會自動延遲存檔關機，請勿再以手動按壓開關鍵，會造成機器開關機錯亂 / 當機等問題。

* 錯誤行為：啟動後按開關鍵：機器開機後沒幾分鐘便關機。

熄火後按開關鍵：關機後又會自動開機，此時因車上電源停止供電，機器會使用內置電池電源，當電源耗盡後，汽車啟動時行車紀錄器就無法自動開機。

* 汽車為兩段式啟動者：兩段式啟動為：第一段先開電第二段再發動引擎，此狀況便等同於手動開機，請在汽車完全發動後再接車充。

三:功能操作

1. 開關機: 短按開關鍵開機，藍色指示燈打開，長按開關鍵關機。
2. 錄影模式：在錄影模式下，開始錄影藍色指示燈閃爍，錄影檔預設 3 分鐘為一段，無縫錄影模式，在錄影時可短按開關鍵對視頻進行鎖檔保護，錄完一段後鎖檔功能自動取消。

* 注意：在錄影狀態下，無法對機器進行設定，如需內部設定請先暫停錄影。

3. 拍照模式：短按開關鍵可進入照相模式下，短按確認鍵拍照一張。
4. 重播模式：在重播模式下，通過上下鍵預覽照片檔和錄影檔，按確認鍵可重播影片。
5. 菜單設置：菜單鍵短按一次，進入第一頁

解析度：可選錄影畫質，最高解析度為1920X1080。

循環錄影：關 / 1分鐘 / 3分鐘 / 5分鐘，此為檔案一段被分割成幾分鐘，關閉為不循環錄影，因此當記憶卡錄滿時機器會停止錄影並關機。

運動檢測：此功能需在汽車靜止狀態下才能使用，如在行駛中開啟，會造成機器錄影停止或斷斷續續錄影，務必在行駛中關閉此功能。

日期紀錄：開 / 關，為日期浮水印，可選擇影片上是否需有日期標示。

重力感應：2 G(高) / 4 G(中) / 8 G(低) / 關，此為汽車碰撞後機器自行鎖檔。

* 建議選擇8 G(低=低敏感度)或關閉，如選擇G數較小機器較敏感，易將行車中的晃動誤認為碰撞，記憶卡檔案被鎖滿後則無法循環錄影。

菜單鍵短按二次，進入第二頁

日期 / 時間：按確認鍵進入後，上下鍵可選數字，設定後再按確認鍵。

自動關機：關 / 2分鐘 / 5分鐘 / 10分鐘，為汽車熄火後延遲關機的時間，關閉為熄火後不關機，此時機器需消耗內置電池電量。

電視輸出：PAL / NTSC (台灣需選NTSC)

屏保：1分鐘 / 3分鐘 / 5分鐘 / 關，為螢幕保護程式，可在錄影中關閉螢幕，再按任意鍵可開啟螢幕，選擇關閉則螢幕保持顯示。

燈設置:關/開，夜視補光燈為肉眼看不見光線，補光燈非照明，需在有燈光的情形下使用，另可在錄影狀態下長按菜單鍵，快速開關補光燈。

格式化：消除記憶卡檔案，如遇機器讀不到記憶卡時可在機器上格式化。

* 記憶卡第一次在機器上使用時，請先格式化記憶卡。

四:介面圖示

1. 錄影模式：指目前機器在錄影模式狀態

下，另有拍照模式 / 回放模式。

2. 錄影紅燈：錄影時會閃爍。

3. 補光燈開啟：開啟 / 關閉夜視補光燈。

4. 錄音圖示：表示錄音開啟。

5. 一段錄影時間：顯示循環錄影裡的設定

時間，列如：設定 1 分鐘為一段，則時間會跑至 1 分鐘後從頭開始計算。

6. 循環錄影：顯示設定的循環錄影時間為一段幾分鐘。

7. 曝光：可調節曝光數值。

8. 解析度：顯示設定的畫質。


9. 車充連接：以閃爍方式顯示連接車充並正常供電。

10. 時間設定：正常時間顯示。

11. 記憶卡顯示：插入記憶卡後會顯示此圖式，如未插入則會顯示 11-2 圖式。

12. 藍色指示燈：長亮－開機 閃爍－錄影（如開機不錄影，則機器會在幾分鐘後自動關機）

13. 紅色指示燈：長亮－正在充電，熄滅－充飽電。

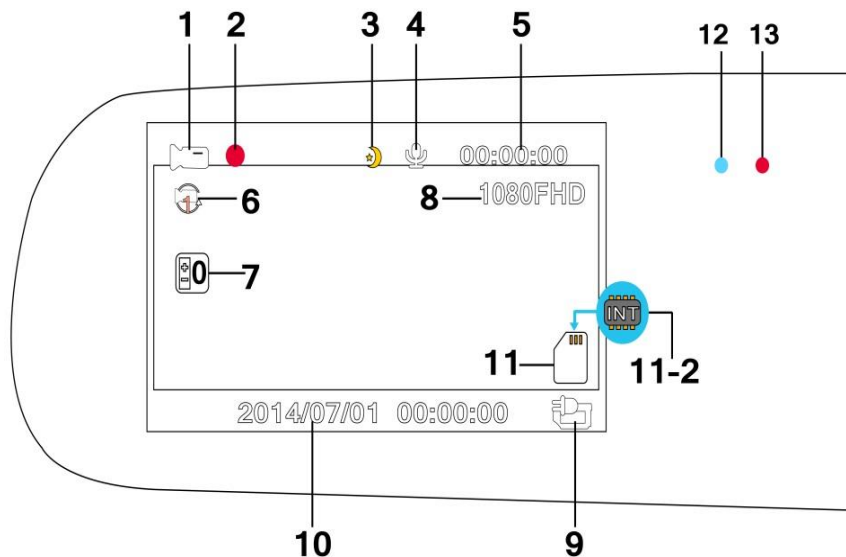

五:規格參數

規格僅供參考，規格參數可能更新，請以實物為準

鏡頭視角	140 度廣角	錄音	支援視頻同步錄音
視頻解析度	1080FHD 1920X1080	輸出	AVOUT 輸出
壓縮格式	M J P G	USB 介面	USB2.0
手動 G-SENSOR	支援	螢幕	2.7 吋
磁片儲存	外置記憶卡 支援 \geq class6	8 GB-32BG	